

WARING®
BLENDER

コマーシャルブレンダー[ワーリング]



WARING®
BLENDER

株式会社 エフ・エム・アイは、ワーリングの正規輸入総代理店です。

●このカタログの仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。

株式会社 エフ・エム・アイ

東京：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 Tel.03(3436)9470
大阪：〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

ホームページアドレス <http://www.fmi.co.jp/>

営業所 札幌：〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651
仙台：〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番9号 Tel.022(238)5711
名古屋：〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891
広島：〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855
福岡：〒816-0093 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931

サービスステーション 盛岡：〒020-0173 岩手郡滝沢村滝沢字巢子962-24-105 Tel.019(694)3900
金沢：〒921-8027 金沢市神田1丁目23番11号 Tel.076(243)7810
四国：〒768-0012 香川県観音寺市植田町155番地1 Tel.0875(57)5161
鹿児島：〒890-0073 鹿児島市宇宿1丁目15番8号 Tel.099(263)8281
東京サービスファクトリー：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目11番7号 Tel.03(3432)4955



攪拌の魔術師

ワーリング社製コマーシャルブレンダーは
モーターの力が2倍!

(他社比較、メーカー調べ)



ボールベアリング方式採用で
耐久性に優れています。

容器は、軸受け部分がボールベアリング
方式を採用した金属でできているため、
長期使用での耐久性に優れています。

特許取得済みの
オリジナルクローバー型容器。

- 食材がクローバー型容器の突起部分にぶつかり、乱回転を起こしながら底部に落ちるので、カッターに触れる回数が多くなります。これにより、中の食材をより滑らかに、より短時間で攪拌することができます。
- 容器は一体成型ですので、衛生的です。



耐久性・衛生面に優れた
効果を持つ特殊鋼の刃。

ワーリング社 コマーシャルキッチンブレンダー(業務用食物ブレンダー)のカッター刃は、一枚の特殊鋼から成型されていますので、二枚刃のカッター刃のように、噛み合わせ部分から錆びることがなく、非常に衛生的です。また一枚成型刃は超高速回転における耐久性にも優れています。

高温液体攪拌専用蓋
(CB-15T、HGB-SSモデル)

ワーリング社 コマーシャルキッチンブレンダーには他社にはない、高温液体攪拌専用蓋をオプションでご用意させていただいております。この専用蓋をご使用いただくことにより、鍋からおろしたての熱い食材等も攪拌することが可能となり、また耐久性にも優れています。



KITCHEN-BLENDER

キッチンブレンダー

独自のクローバー型容器がパワフルな攪拌力をもたらすワーリングブレンダーは、1935年よりブレンダーの開発に携わっているワーリング社が誇るコマーシャルブレンダーです。また、代表格のキッチンブレンダーは少量から大量まであらゆるお客さまのニーズにあわせて、3種類のタイプをご用意しています。




市場最大 処理容量 **4.0L型**
パワー：1.4kw



透明の蓋によって、攪拌中の状態を確認できます。また、蓋中心にある蓋ゴムキャップは取り外し可能ですので、攪拌中の食材に調味料等を投入することも可能です。



軸受けは、特殊なメカニカルシールで設計されていますので、長期の使用でも水漏れの心配はありません。スープ、ピューレなどの水分の多い材料のブレンドに最適です。

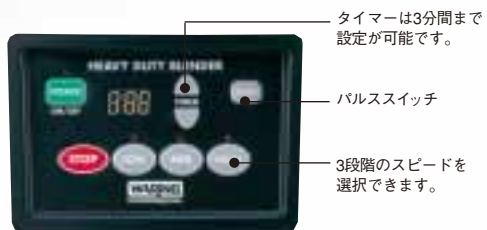

タイマーは3分間まで設定が可能です。

パルススイッチ

3段階のスピードを選択できます。

タイマー付きフラット操作パネル

凹凸のない操作パネルは清掃しやすく、非常に衛生的です。また、従来のパルススイッチ、3段階のスピード調節に3分間のデジタルタイマー機能が追加されたことで、より効果的に攪拌作業を進めることができます。



OPTION
高温液体攪拌専用蓋

高温の材料や液体を攪拌する際にご使用いただける専用蓋です。鍋からおろしたての熱い食材等(80℃まで)の攪拌にご使用ください。

処理容量 **1.5L型**
パワー：750W



処理容量 **0.9L型**
パワー：360W



CB-15T、HGB-SS、7011Sをご使用される方への使用上のご注意

- お粥など、水分量が少なく粘度がある食材は故障の原因になりますので、使用しないでください。
- ブレンダーは食材が多い流動食づくりには向いていません。必ず十分な水分を入れてご使用ください。粘度がある食材や、極端に固い食材は攪拌しない様、ご注意ください。

CB-15T 3スピード (パルススイッチ付)

型式	CB-15T
電源	100V 50/60Hz
電流	15A(3分定格)
消費電力	1.4KW
回転数	低速14,000r.p.m・中速16,300r.p.m・高速18,500r.p.m PULSE(パルス)18,500r.p.m(無負荷時)
容器容量	6L
処理容量	最大：4.0L 最少：0.5L
質量	15.7kg(本体12.2kg+容器・容器蓋 3.5kg)
外形寸法	幅270×奥行290×高さ675mm (容器取手を含む幅305mm)

HGB-SS 2スピード

型式	HGB-SS
電源	100V 50/60Hz
電流	7.5A (10分定格)
消費電力	750W
回転数	低速15,000r.p.m・高速19,000r.p.m (無負荷時)
容器容量	2.4L
処理容量	最大：1.5L 最少：0.25L
質量	6kg
外形寸法	幅170×奥行170×高さ465mm (突起物を含む幅190・奥行190mm)

7011S 2スピード

型式	7011S
電源	100V 50/60Hz
電流	3.5A (10分定格)
消費電力	360W
回転数	低速15,000r.p.m・高速19,000r.p.m
容器容量	1.2L
処理容量	最大：0.9L 最少：0.25L
質量	4kg
外形寸法	幅180×奥行205×高さ365mm



OPTION
高温液体攪拌専用蓋 ポリカーボネート容器



OPTION
ガラス容器

BAR-BLENDER

バーブレンダー

ワーリング社が業務用キッチンブレンダーで得た
ノウハウにもとづいて開発をしたコマーシャルバーブレンダー(ドリンクミキサー)です。
シェーカーでは作れなかったニューソフトカクテルがわずか数秒。
クラッシュアイスを瞬時に粉碎。本格的フローズドリンクブレンダー。



OTHERS

その他の製品



[ワーリングドリンクミキサー] 使い良さを重視したシンプル設計。

回転数は2段階切り替え式で、付属容器にアイスクリーム、
食材をいれていただき、ミキサーにセットするだけでさま
ざまなアイスクリームシェイクが作りいただけます。

- 安全設計
容器をセットしないとミキサー軸が動作しないので
安心してご使用いただけます。
- 衛生的構造
フロントパネルは取り外し可能な構造ですので
清掃しやすく衛生的です。

[ワーリングシトラスジューサー] フレッシュジュースが自動的に 簡単に絞り出せます。

柑橘類果実を半分に切り、それを回転ヘッドに押しつけるだけ
でどんどんジュースが絞れます。高速回転で絞りますので、絞
った後の外皮は形がくずれず、フルツシャーベットの、アイス
クリームの容器としてご利用いただけます。容器内に果汁が残
らないように本体を約5度傾斜。安定した卓上型のコンパクト
設計。簡易構造なので洗浄がカンタンでいつも清潔にご使用
いただけます。

クラッシュアイスに驚異の
ハイパワーで数秒で粉碎。
均一で、キメ細かいフロ
ーズドリンクが出来ます。

容器蓋に付属している
のぞき蓋から、攪拌中
のフレーバーの投入が
簡単に行えます。



処理容量
1.4L型
チップ
アイス
対応



処理容量
1.4L型
チップ
アイス
対応



処理容量
1.2L型
チップ
アイス
対応



フローズドリンクブレンダー

MMB142

(ポリカーボネイト容器)

型 式	MMB142
電 源	100V 50/60Hz
電 流	7.5A(10分定格)
消費電力	750W
回 転 数	HI(高速)19,000・LOW(低速)15,000r.p.m (無負荷時)
容器容量	1.5L
処理容量	最大：1.4L 最少：0.25L
質 量	5kg
外形寸法	幅170×奥行170×高さ415mm (突起物を含む 幅190・奥行190mm)

BB-900

(ポリカーボネイト容器)

型 式	BB-900
電 源	100V 50/60Hz
電 流	2.5A(3分定格)
消費電力	250W
回 転 数	HI(高速)19,000・LOW(低速)15,000r.p.m (無負荷時)
容器容量	1.5L
処理容量	最大：1.4L 最少：0.25L
質 量	3.1kg
外形寸法	幅180×奥行180×高さ390mm (突起物を含む 幅200・奥行183mm)

BB-180

(ポリカーボネイト容器)

型 式	BB-180
電 源	100V 50/60Hz
電 流	4.0A(3分定格)
消費電力	370W
回 転 数	HI(高速)19,000・LOW(低速)15,000r.p.m PULSE(パルス)19,000r.p.m(無負荷時)
容器容量	1.7L
処理容量	最大：1.25L 最少：0.08L
質 量	3.6kg
外形寸法	幅180×奥行180×高さ410mm (突起物を含む 幅205・奥行190mm) (のぞき蓋開時 高さ475mm)

DMC-20 2スピード

型 式	DMC-20
電 源	100V 50/60Hz
電 流	1A
消費電力	100W
回 転 数	HI(高速)10,000・LOW(低速)7,300r.p.m (無負荷時)
容器容量	0.8L
処理容量	最大：0.4L 最少：0.2L
質 量	4.2kg
外形寸法	幅180×奥行205×高さ490mm (安定脚使用時 奥行寸法220mm)

JC4000 柑橘類専用ジューサー

型 式	JC4000
電 源	100V 50/60Hz
電 流	5A (30分定格)
消費電力	300W
回 転 数	1,500r.p.m(無負荷時)
質 量	9.2kg
外形寸法	幅245×奥行250×高さ485mm (突起物を含む 奥行285mm)

■標準付属絞り型

- オレンジ・グレープフルーツ用絞り型
- レモン用絞り型

