



電源コード末端図



番号	名称	備考
①	電源スイッチ	—
②	コントロールパネル	—
③	USBポート	—
④	取手	—
⑤	扉	—
⑥	エアフィルター	—
⑦	扉シール	—
⑧	電源コード	—
⑨	熱風ファン	—
⑩	スチーム排気口	—
⑪	アース線	緑/黄色
⑫	定格ラベル	—

- 据え付けの際、機械の後面(電装部品側)は、隣接面より400mm以上、右側面は300mm以上、左側面は300mm以上離してください。(後面は、電装部品の保護と保守作業のスペース確保のため)但し、メンテナンス時に機械を前方向へ動かしてメンテナンススペースが取れる場合、機械の後面及び左右側面の隣接面より50mm、機械上面は100mm以上離してください。
- 機械にアジャスト脚はありません。水平で丈夫なカウンター、又は据え付け台の上に据え付けてください。
- 電源は機械の据付場所に近い所(出来れば1m以内)で操作しやすい位置に設備それと同等してください。
- 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- 電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	Merrychef
型式	E2S(60Hz)BLACK E2S(60Hz)RED
外形寸法	幅 356・奥行 633・高さ 644mm (突起物を含む幅367・奥行696mm) (扉開時奥行902mm)
電源	単相200V 60Hz
電流	19.5A
消費電力	3.3kW
ヒーター	2.2kW
定格高周波出力	1.0kW
発振周波数	2450MHz
熱風ファンモーター	0.27kW
冷却ファンモーター	0.11kW
安全装置	扉インターロックシステム 電流モニター マグネトロン温度過昇防止 庫内温度過昇防止
温度設定範囲	100~275℃
マイクロウェーブ設定範囲	0~100%
材質	SUS304
電気容量	4kVA
ブレーカー容量	20A
質量	52kg
電源コード	YCW 2.5SQ×3C 3m(太陽ケア社製)
庫内寸法	幅 312・奥行 330・高さ 170mm

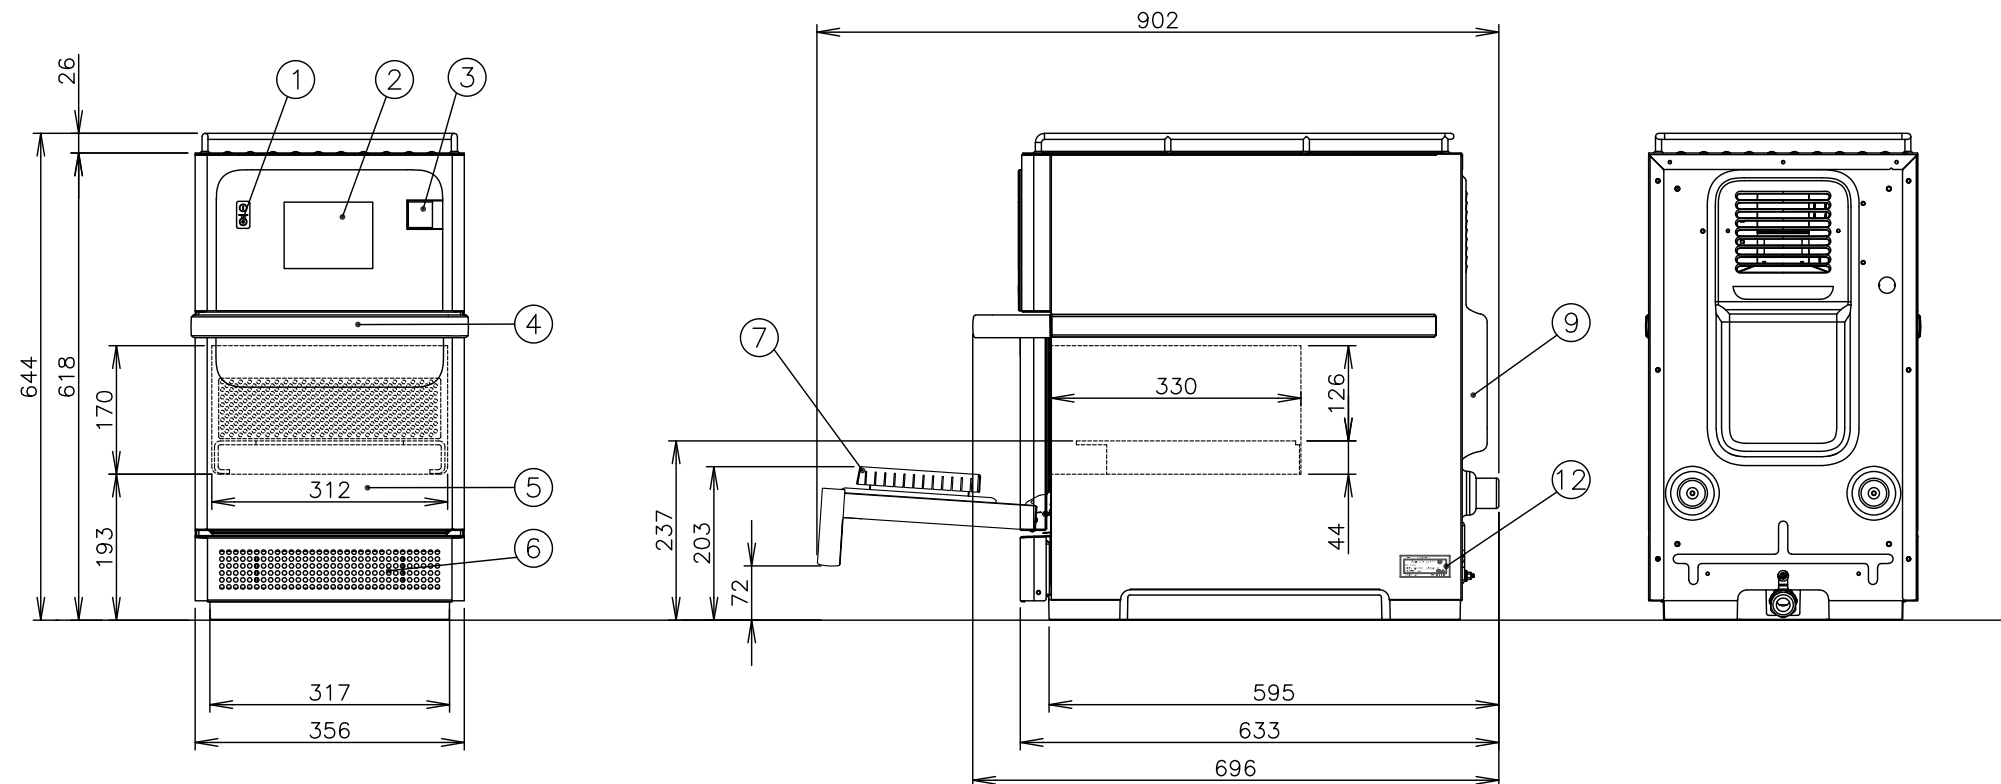

* 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
* 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

* 定格ラベル (BLACK)

メリーシェフ 高速加熱オープン (5296)
株式会社 エフ・エム・アイ (PSE)
型式 E2S(60)BLACK
定格電圧 単相 AC200V 定格周波数 60Hz
定格消費電力 3.3kW
定格電流 19.5A 機番 *****

* 定格ラベル (RED)

メリーシェフ 高速加熱オープン (5298)
株式会社 エフ・エム・アイ (PSE)
型式 E2S(60)RED
定格電圧 単相 AC200V 定格周波数 60Hz
定格消費電力 3.3kW
定格電流 19.5A 機番 *****