

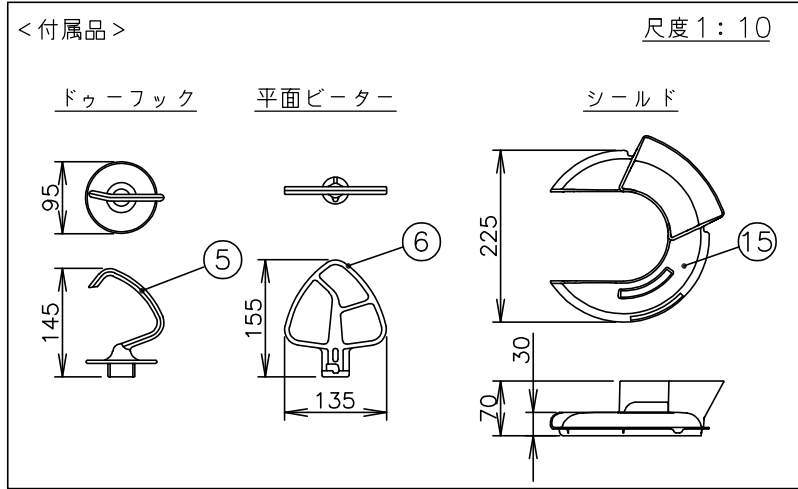


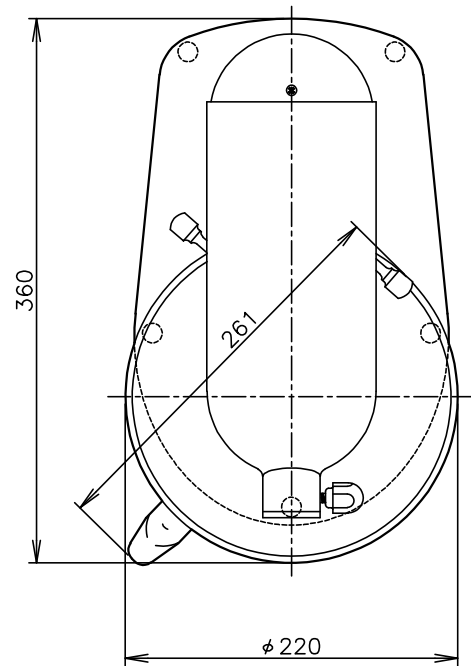


電源コード末端図 スピード10段階

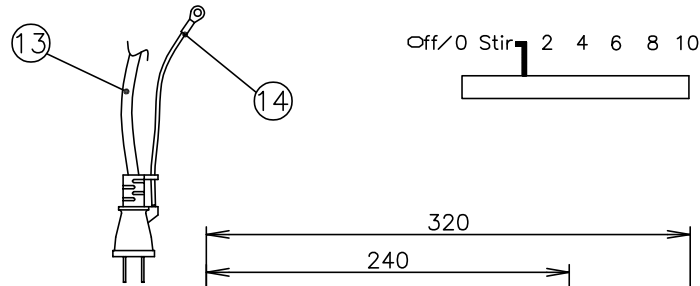

番号	名 称	備 考
①	モーター ヘッド	アルミダイキャスト
②	ビーター シャフト	ステンレス
③	ワイヤー ホイップ	ステンレス
④	ボ ウ ル	ステンレス
⑤	ドゥーフック	アルミ(ポリエステルコーティング)
⑥	平面ビーター	アルミ(ポリエステルコーティング)
⑦	ボウル締め金板	ステンレス
⑧	速度調節レバー	(電源スイッチ兼用)
⑨	モーターヘッドロックングレバー	—
⑩	アタッチメント固定ノブ	—
⑪	アタッチメントハブ	—
⑫	ゴム足	5 個
⑬	電源コード	—
⑭	アース線	—
⑮	シールド	—
⑯	定格ラベル	—

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	スタンドミキサー
型 式	KSM150WHN
外形寸法	幅220・奥行360・高さ350mm (モーターヘッドを持ち上げた時 奥行430・高さ450mm)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	3.2A(15分定格)
消費電力	225W
回 転 数	アタッチメント回転数 50~230r.p.m ビーターシャフト回転数 200~920r.p.m (無負荷時)
容器容量	4.8L
質 量	10.2kg
電源コード	長さ:1m

- ※1)オプション:メタルフードグラインダー
2)本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー もしくは
それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
3)アースは工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。
アースは、保安および動作安定のために必要です。
4)容器容量は処理容量ではありません。
5)本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることが
ありますのでご了承ください。
※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
※定格ラベル〔WH (ホワイト)〕

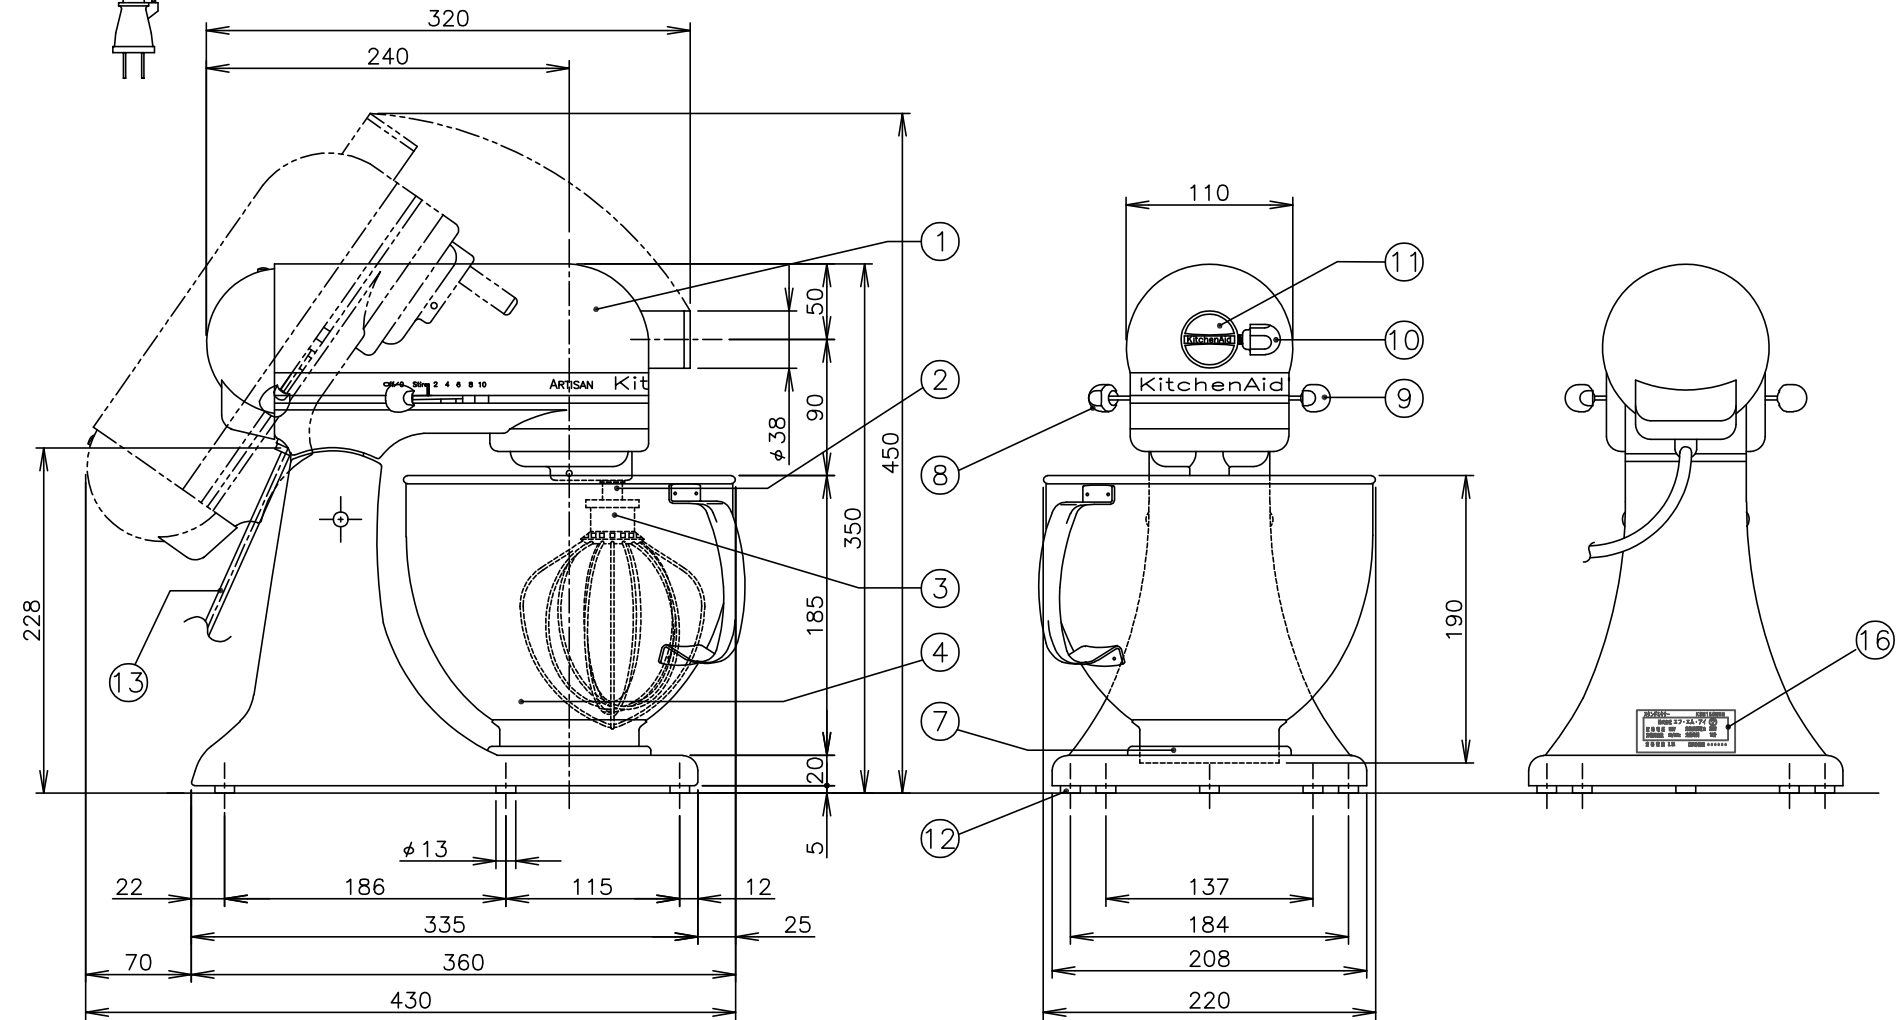

スタンドミキサー	KSM150WHN
株式会社 エフ・エム・アイ	(P.S.E.)
定 格 電 圧 100V	定格消費電力 225W
定格周波数 50/60Hz	定格時間 15分
定 格 電 流 3.2A	(2012) 機番 *****