

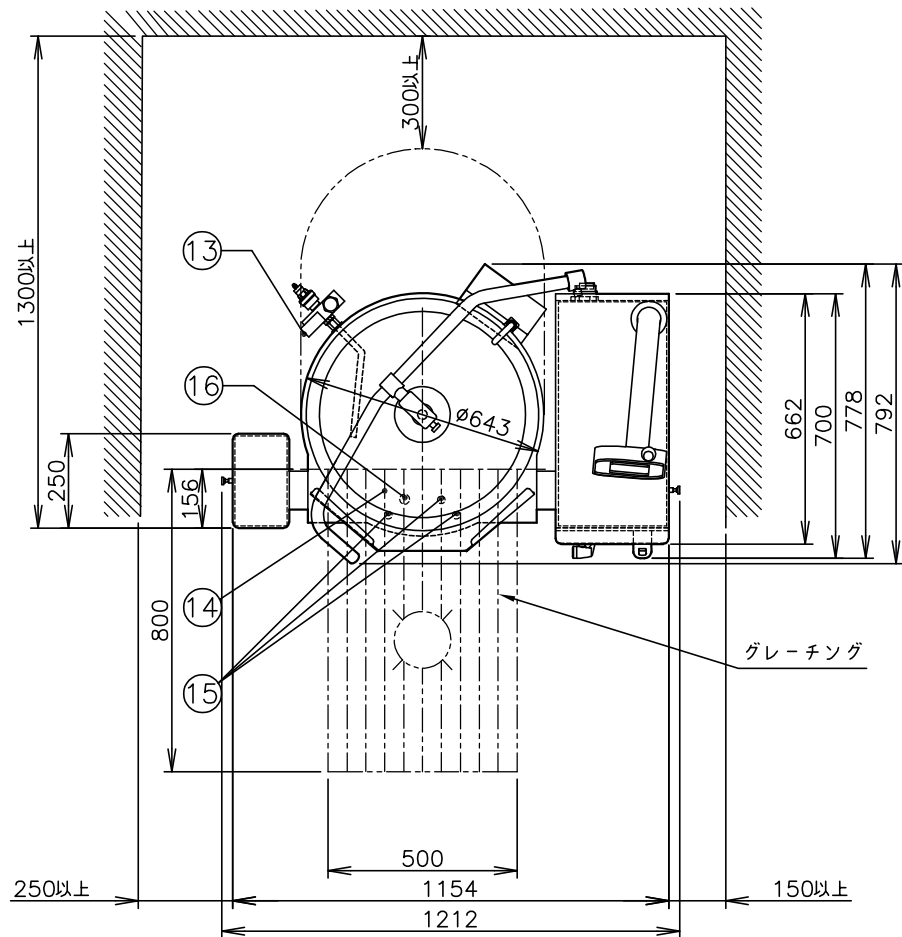
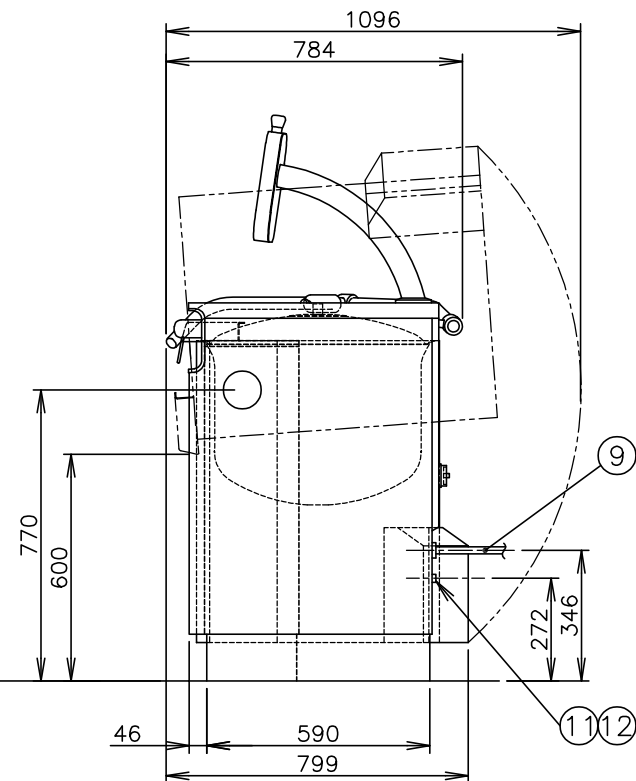


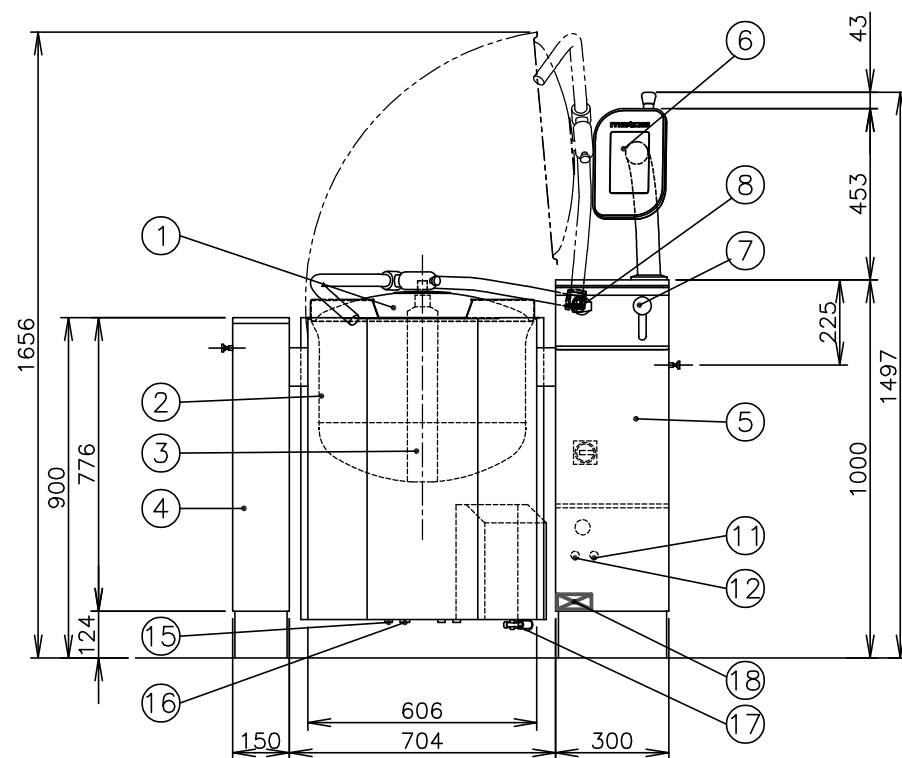

電源コード末端図



| 仕 様   |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 会 社 名 | 株式会社 エフ・エム・アイ                                         |
| 品 名   | 電気式ケトル                                                |
| 型 式   | PROVENO-80E                                           |
| 外形寸法  | 幅1154・奥行792・高さ1497mm<br>(最大寸法: 幅1212・奥行1096・高さ1656mm) |
| 電 源   | 三相 200V 50/60Hz                                       |
| 電 流   | 53.4A                                                 |
| 消費電力  | 17kW                                                  |
| 安全装置  | 過熱防止装置                                                |
| 温度範囲  | 0℃～110℃                                               |
| 材 質   | ステンレス                                                 |
| 水道圧力  | 0.25～0.6MPa(流水時)                                      |
| 給水接続口 | G1/2                                                  |
| 電源コード | 2PNCT 14mm <sup>2</sup> 4芯 長さ3m                       |
| 質 量   | 230kg                                                 |

| 名 称            | 備 考          |
|----------------|--------------|
| ① ケトル蓋         | SUS304       |
| ② ケトル          | SUS316       |
| ③ スクレーパー (80L) | SUS304,フッ素樹脂 |
| ④ 左支柱          | SUS304       |
| ⑤ 右支柱          | SUS304       |
| ⑥ コントロールパネル    | SUS304       |
| ⑦ レバー          | —            |
| ⑧ ハンドシャワー      | SUS304       |
| ⑨ 電源コード        | —            |
| ⑩ アース線         | —            |
| ⑪ 給水口          | G1/2         |
| ⑫ 給湯口          | G1/2         |
| ⑬ 安全弁          | —            |
| ⑭ 格子蓋          | SUS304       |
| ⑮ 排水口 (3箇所)    | G1/2         |
| ⑯ 排水口 (1箇所)    | G3/4         |
| ⑰ 排水バルブ        | G1/2         |
| ⑱ 定格ラベル        | —            |

※仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

- ※ 1) 隣接面との離隔距離は図の寸法を守ってください。
- 2) 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- 3) 排水設備は、熱湯を流すことがありますので耐熱性のある設備を設けてください。
- 4) 水道栓は、機械の近くで操作しやすい位置に、各々の機械ごとに専用の水道栓(流水時、各0.25～0.6MPaの水圧)を設備してください。
- 5) 水道圧力は、流れている状態で0.25MPa未満の場合、設備側に増圧ポンプなどが必要です。
- 6) 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- 7) 電源コードは端末処理のみ(線出し)。  
(電源コード末端図参照)
- 8) アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。  
アースは、保安および動作安定のために必要です。
- ※ 図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。  
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。