
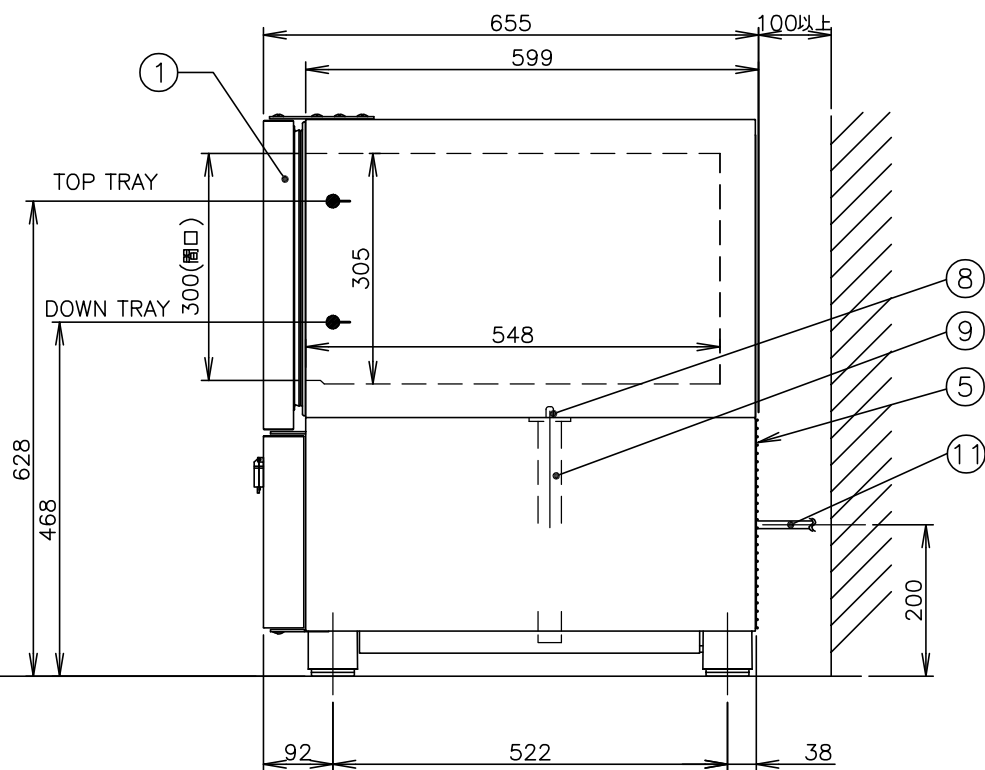
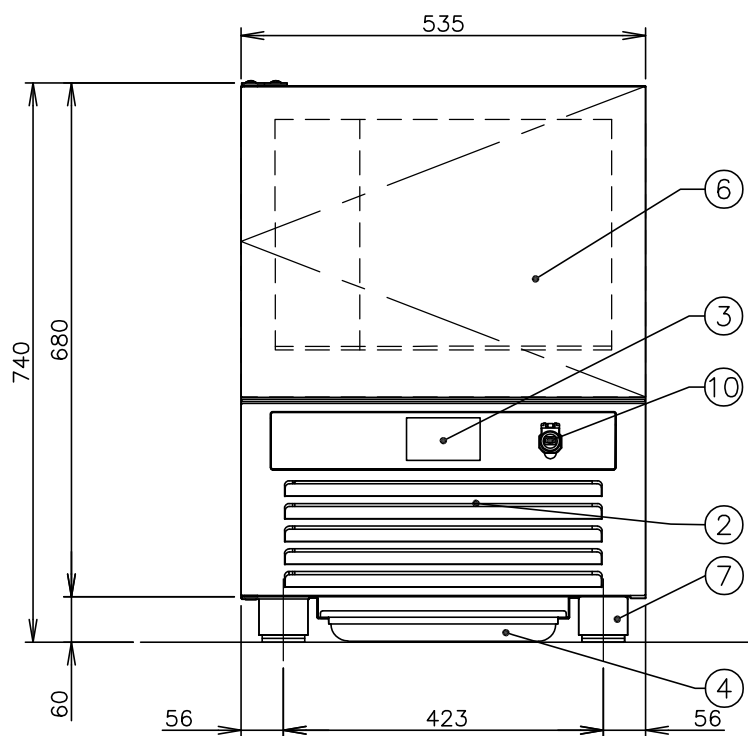



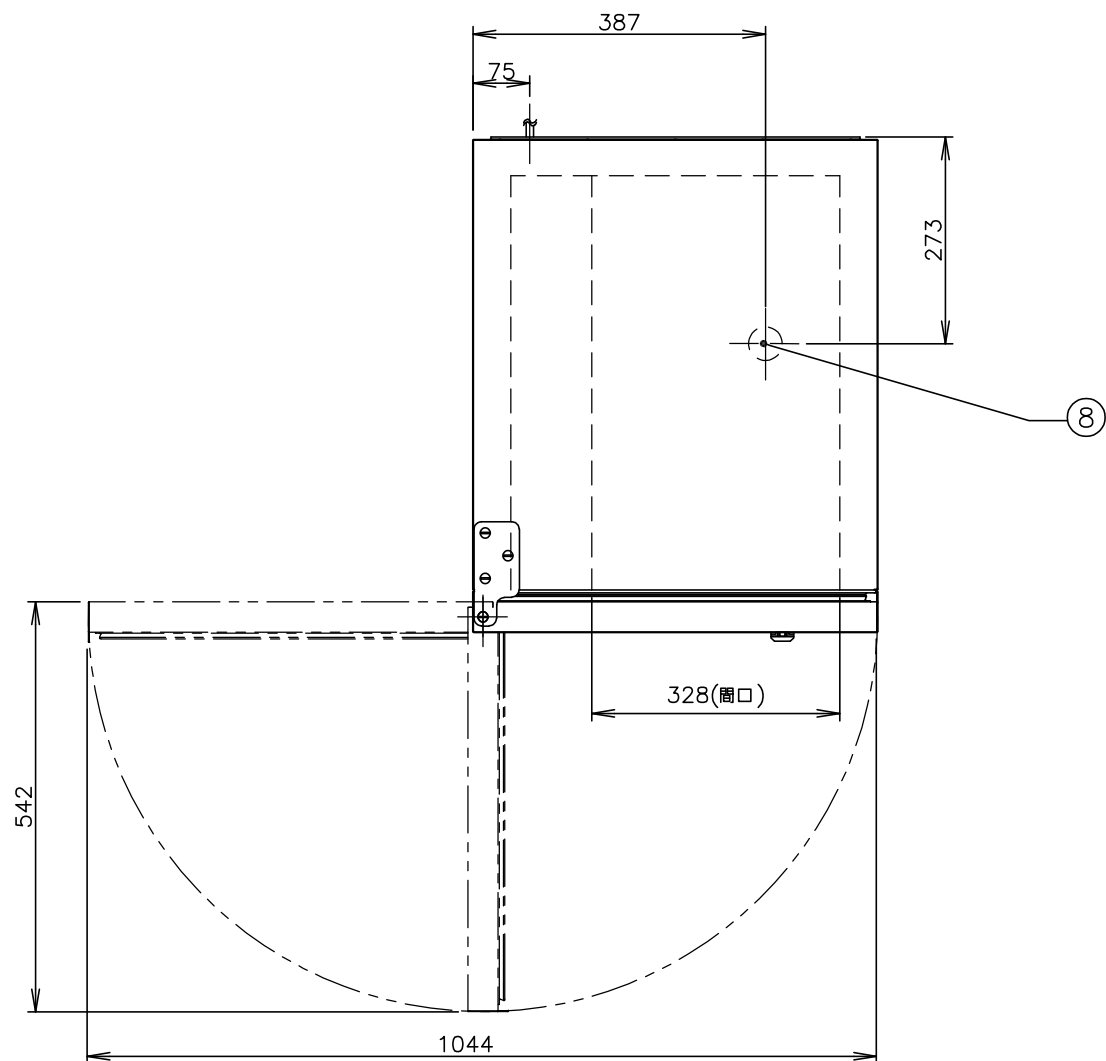

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	ブラストチラー
型 式	EF NEXT XS
外形寸法	幅 535・奥行 655・高さ740mm (高さ調整範囲 740~760mm)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	9.5/10A
消費電力	790/900W
冷 媒	R404A 900g
処 理 量	チ リ ン グ : 10kg フ リ ー ジ ン グ : 9kg
庫内寸法	幅328・奥行548・高さ300mm (間口を基準にした寸法)
収納パン	1/1GN
収納ホテルパン数	1/1GN 深さ 65mm 3枚 40mm 3枚 20mm 3枚
棚 間 隔	最小間隔 80mmピッチ× 3段
質 量	72kg

番号	名 称	備 考
①	扉	
②	空気吸い込み口	
③	操作パネル部	
④	ドレンパン	
⑤	空気吹き出し口	
⑥	庫内ファン	
⑦	アジャスト脚	
⑧	排水口	
⑨	ドレンパイプ	外径φ32mm
⑩	USB差込口	
⑪	電源コード	2.5m 外径φ8.8mm
⑫	アース線	

※前面の空気吸い込み口は塞がないでください。
据え付け時、空気吹き出しのため機械の後面は壁および
障害物から100mm以上空けてください。

※本機の空気吸い込み口付近の空気温度が32℃を超える場所
には据え付けしないでください。

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え
付けてください。

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー
もしくは、それと同等の設備に直接接続してください。

※電源コードは端末処理のみ(線出し)。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。
アースは、保安および動作安定のために必ず必要です。

※バットは、オプションです。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更される
ことがありますので、ご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。