

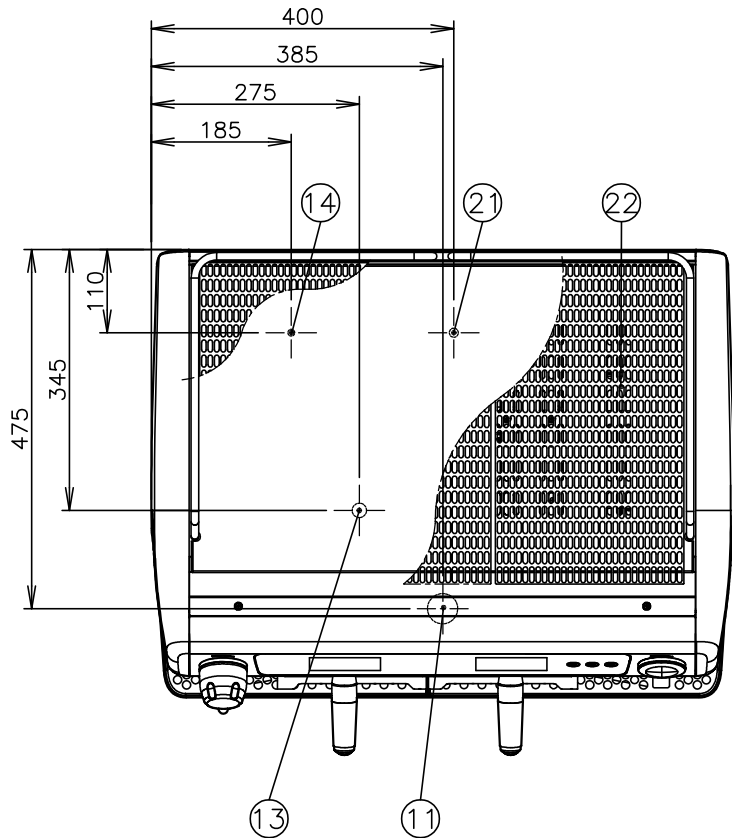
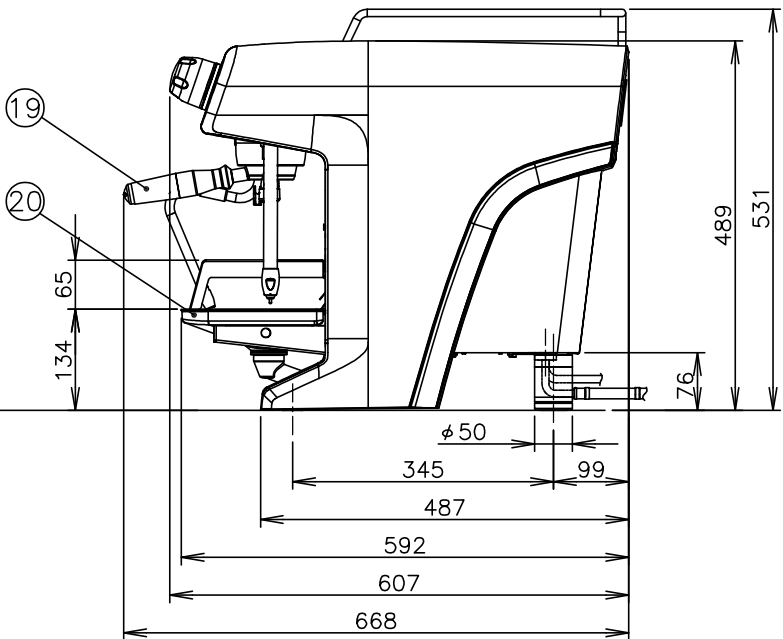


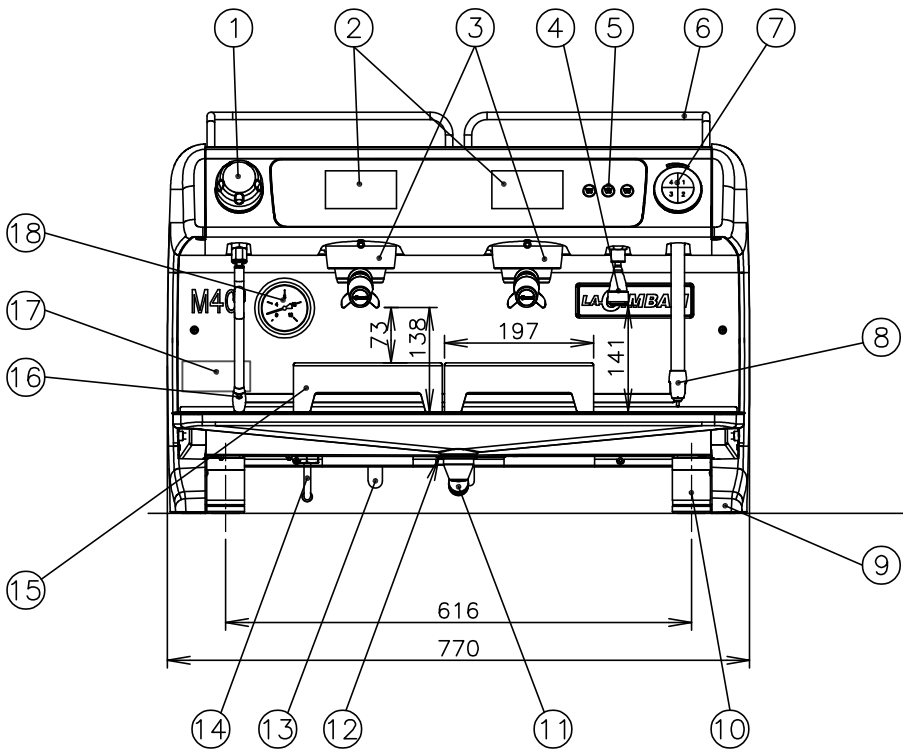

- ※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- ※機械の周囲は、物や壁面から100mm以上離してください。
- ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- ※電源コードは端末処理のみ（線出し）。
- ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- ※据付台の下には、浄水器（別売品）、配管設備のスペースが必要です。目安として、機械本体と同等のスペース（面積）を確保してください。
- ※コーヒーの味を良くし、機械の寿命を延ばすため、浄水器（別売品）を必ずおつけください。
- ※排水設備は、熱湯を流すことがありますので耐熱性のある設備を設けてください。
- ※右記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
- ※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

電源コード末端図



番号	名 称
①	蒸気栓つまみ
②	エスプレッソ抽出タッチパネル
③	エスプレッソ抽出器（2連）
④	熱湯ノズル
⑤	熱湯スイッチ
⑥	カップガイド
⑦	ターボスチームスイッチ
⑧	ターボスチームノズル
⑨	前脚
⑩	後脚（アジャスト脚）
⑪	排水ホース（ドレンパン用）
⑫	電源スイッチ
⑬	排水ホース（機械本体用）
⑭	給水ホース
⑮	カップ台
⑯	蒸気ノズル
⑰	定格ラベル
⑱	給水ポンプ圧力計
⑲	ポルタフィルター
⑳	ドレンパン
㉑	電源コード
㉒	天板/カップウォーマー
㉓	アース線

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	エスプレッソマシン
型 式	M40-DT/2TSB
タ イ プ	エスプレッソ（2連）+蒸気+ターボスチーム+熱湯
外形寸法	幅770・奥行607・高さ531mm （突起物を含む 奥行668mm）
電 源	三相 200V 50/60Hz（単相も可能）
電 流	18A（単相時 30A）
消費電力	6.0kW
エスプレッソ抽出能力	320杯/h （30mL/1杯で2杯取り2連の場合）
熱湯取出能力	34L/h
質 量	65kg
給水設備	給水栓： G1/2 オスネジ
水道圧力	0.15～0.60MPa
排水設備	排水孔： φ50mm以上
電源コード	3.5mm ² 4心 長さ1.5m 外径φ14mm

配管用付属品	数量	備 考
SUSフレキシブルホース	1	0.25m ブライト工業 T13C型
減圧弁	1	300kPa ヨシタケ GD-79M-300
面ナット付アダプター	1	減圧弁OUT側と浄水器IN側の間に接続
排水ホース（機械本体用）	1	長さ1.5m 外径φ19mm
排水ホース（ドレンパン用）	1	長さ2.0m 外径φ30mm
排水ホース接続用Y型チース	1	—

配管用別売品	数量	備 考
浄水器ヘッド	1	—
浄水器カートリッジ	1	—
SUSフレキシブルホース	1	1.5m

※定格ラベル（三相）

エスプレッソマシン (2791)	
株式会社 エフ・エム・アイ (PS E)	
型式	M40-DT/2TSB
定格電圧	200V 3～
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	6.0kW
給水圧力	0.15～0.60MPa
定格電流	18A
機番 *****	

※定格ラベル（単相）

エスプレッソマシン (2791)	
株式会社 エフ・エム・アイ (PS E)	
型式	M40-DT/2TSB
定格電圧	200V ～
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	6.0kW
給水圧力	0.15～0.60MPa
定格電流	30A
機番 *****	