


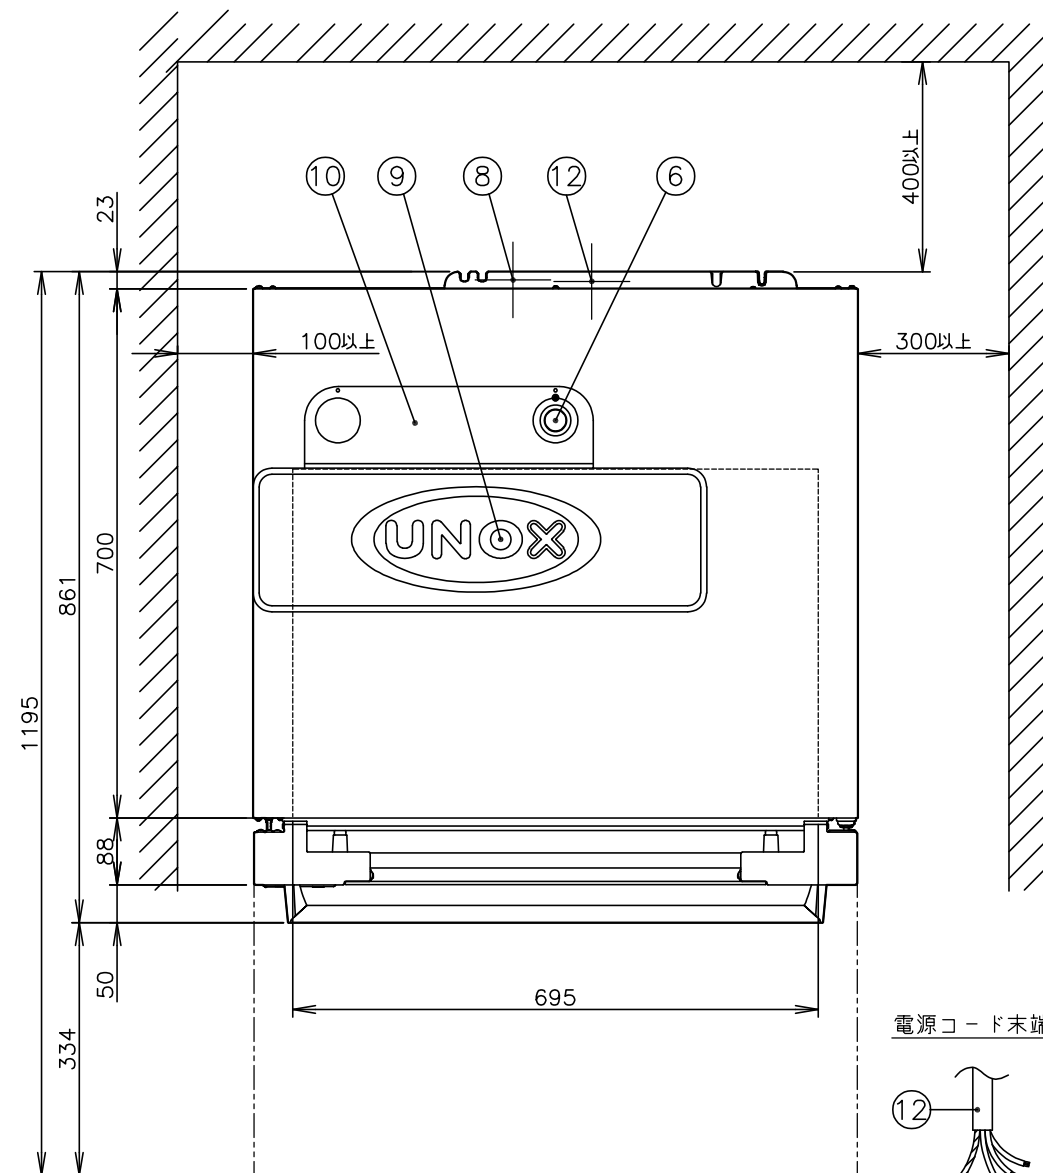

- 注： 1) 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- 2) 機械の上部にファン付排気フード(ダクト)を設備してください。
- 3) 据え付けの際、機械の後面(電装部品側)は、隣接面より400mm以上、右側面は300mm以上、左側面は100mm以上離してください。(後面は、電装部品の保護と保守作業のスペース確保のため)但し、メンテナンス時に機械を前方向へ動かしてメンテナンススペースが取れる場合、機械の後面については壁付け可能、左右側面は隣接面より50mm以上離してください。
- ※可燃物からの離隔距離については別途「離隔距離に関する基準検証」をご参照ください。
- 4) 電源は機械の据付場所に近い所(出来れば1m以内)で操作しやすい位置に設備してください。
- 5) 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- 6) 電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- 7) アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。
- アースは、保安および動作安定のために必要です。
- 8) 庫内には排水口が無いため、水をかけないでください。
- 9) 貯水タンクは、貯水タンク固定プレートの上のせているのみで、本体と固定はしておりませんので、お取り扱いにはご注意ください。
- 10) 本機は三相不平衡のため、一線の電流値が27.5Aになります。このため電気容量が大きくなります。
- 11) 事前注文にてウォータータンク式から水道直結式に工場にて変更可能です。

| 番号 | 名 称         | 備 考     |
|----|-------------|---------|
| ①  | 取手          | —       |
| ②  | 天板棚         | —       |
| ③  | 扉           | —       |
| ④  | 操作パネル       | —       |
| ⑤  | USBポート      | —       |
| ⑥  | 排気口         | 外径φ30mm |
| ⑦  | 庫内          | —       |
| ⑧  | 給水接続口       | —       |
| ⑨  | 貯水タンク       | —       |
| ⑩  | 貯水タンク固定プレート | —       |
| ⑪  | 給水ホース       | —       |
| ⑫  | 電源コード       | —       |
| ⑬  | アース線        | —       |
| ⑭  | 定格ラベル       | —       |

※定格ラベル(三相)

|               |            |                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベ-カリ-オープン     |            | (5394)                                                                                                                                                                  |
| 株式会社 エフ・エム・アイ |            | Ⓟ<br>E                                                                                                                                                                  |
| 型 式           | XFT-196    | 保護等級 IPX4                                                                                                                                                               |
| 定格電圧          | 三相 AC200V  |                                                                                                                                                                         |
| 定格周波数         | 50/60Hz    |                                                                                                                                                                         |
| 定格消費電力        | 7kW        |                                                                                                                                                                         |
| 給水圧力          | 150~600kPa |   |
| 定格電流          | 26A        | 機番 -----                                                                                                                                                                |

※定格ラベル(単相)

|               |            |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ベーカーリーオープン    |            | (5394)                                                                              |                                                                                     |
| 株式会社 エフ・エム・アイ |            | (PSE)                                                                               |                                                                                     |
| 型式            | XFT-196    | 保護等級                                                                                | IPX4                                                                                |
| 定格電圧          | 単相 AC200V  |                                                                                     |                                                                                     |
| 定格周波数         | 50/60Hz    |                                                                                     |                                                                                     |
| 定格消費電力        | 7kW        |                                                                                     |                                                                                     |
| 給水圧力          | 150~600kPa |                                                                                     |                                                                                     |
|               |            |  |  |
| 定格電流          | 35.5A      | 機番                                                                                  | -----                                                                               |

| 仕 様     |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 会 社 名   | 株式会社 エフ・エム・アイ                                                  |
| 品 名     | ベーカーリーオーブン                                                     |
| 型 式     | XFT-196                                                        |
| 外形寸法    | 幅800・奥行790・高さ482mm<br>(突起物を含む 奥行863・高さ612mm)<br>(扉開時奥行 1195mm) |
| 電 源     | 三相200V 50/60Hz(単相可)                                            |
| 電 流     | 26.0A(単相時 35.5A)                                               |
| 消費電力    | 7kW                                                            |
| ファンモーター | 230V                                                           |
| ヒーター    | 3200W                                                          |
| 安全装置    | 温度過昇防止装置                                                       |
| 温度設定範囲  | 0～260℃                                                         |
| タイマー    | 1分～9時間59分または無制限                                                |
| 材 質     | ステンレス                                                          |
| 給水方式    | ウォータータンク式                                                      |
| 庫内寸法    | 幅695・奥行460・高さ335mm<br>(間口を基準にした寸法)                             |
| 収納天板数   | 600×400 4枚                                                     |
| 電気容量    | 9kVA                                                           |
| 質 量     | 57kg                                                           |
| 電源コード   | 2PNCT: 5.5mm <sup>2</sup> 4心 長さ: 2.5m                          |

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。  
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

