
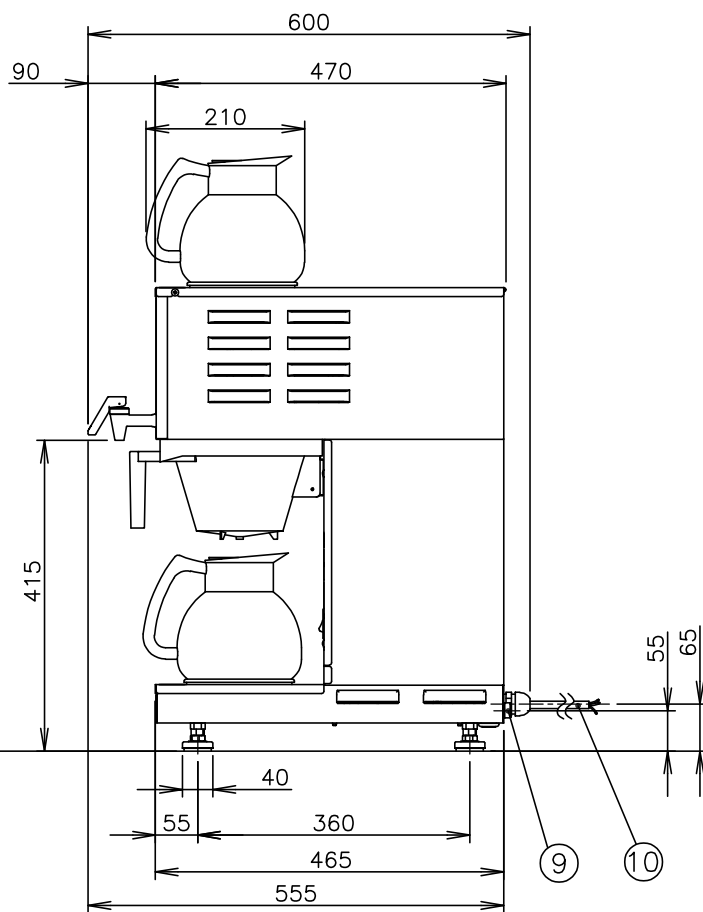
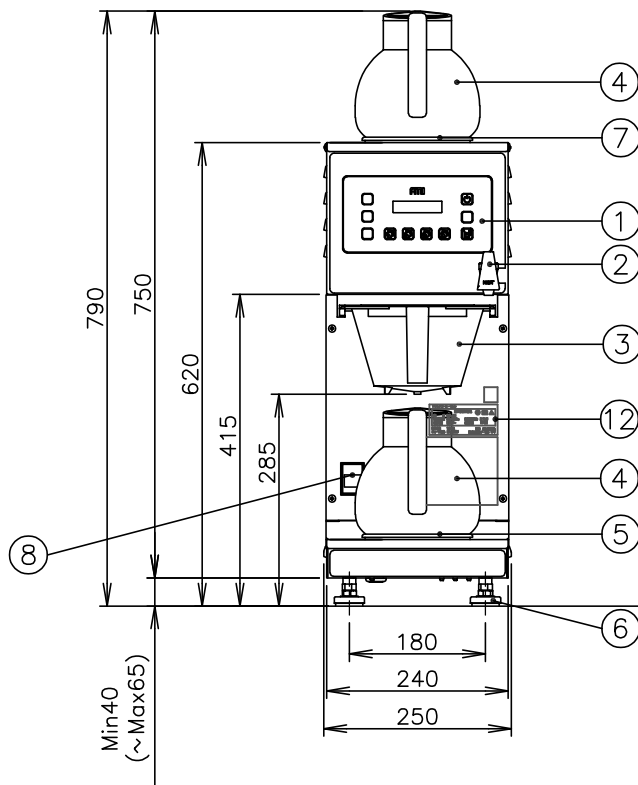


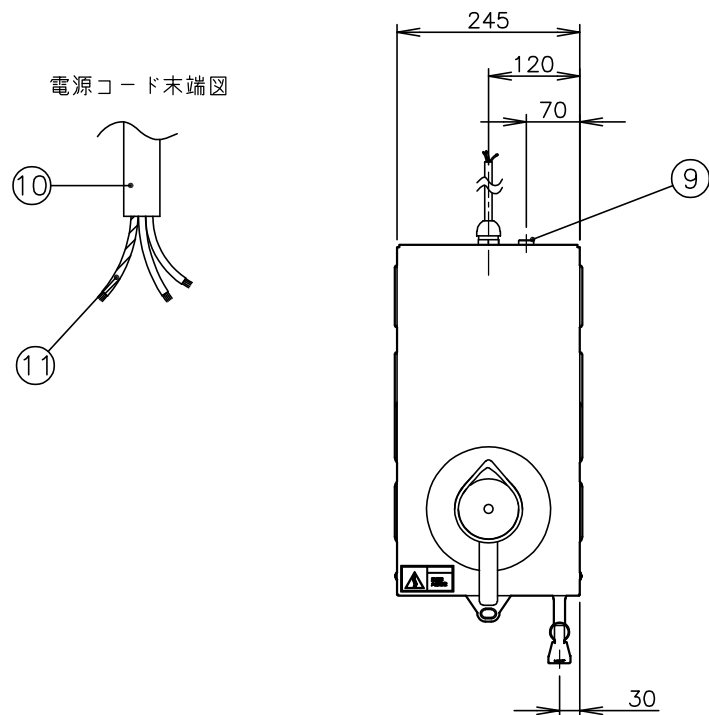

番号	名 称	備 考
①	操作スイッチパネル	—
②	ファンネル	検知機能付
③	熱湯栓	—
④	デカンタ	1.8L×2個
⑤	下部ウォーマー	—
⑥	アジャスト脚	4個
⑦	上部ウォーマー	—
⑧	主電源スイッチ	—
⑨	給水口	G1/2
⑩	電源コード	—
⑪	アース線(黄/緑)	—
⑫	定格ラベル	—

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	ドリップコーヒーマシン
型 式	CT-BR / CT-BR(B)
タ イ プ	デカンタタイプ
外形寸法	幅250・奥行470・高さ620mm (上部デカンタ設置時高さ790mm)
質 量	17kg
電 源	単相200V 50/60Hz
電 流	18.5A
消費電力	3.7kW
昇温時間	8分 (20℃から92℃の場合)
コーヒー抽出能力	20L/h
デカンタ	1.8L×2
ウォーマー	2箇所
動作環境	屋内 過電圧カテゴリII
使用環境	温度: +5℃~+32℃ 湿度: 20~80% RH、結露なし
給水設備	給水栓: G1/2 オスネジ
水道圧力	0.1~0.74MPa
電源コード	3.5mm ² 3心 長さ1.7m 外径φ10mm

配管用付属品	数量	備 考
SUSフレキシブルホース	1	1.0m
減圧弁	1	150kPa ヨシタケ GD-79M-150
両ナット付アダプター	1	減圧弁OUT側と浄水器IN側の間に接続

配管用別売品	数量	備 考
浄水器ヘッド	1	—
浄水器カートリッジ	1	—
SUSフレキシブルホース	1	1.5m

- ※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるようにアジャスト脚で調整して据え付けてください。
- ※機械の周囲は、物や壁面から100mm以上、背面から100mm以上離してください。据付台の上方には、高さ1000mm以上のスペースを確保してください。
- ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- ※電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- ※据付台の下には、浄水器(別売品)、配管設備のスペースが必要です。目安として、機械本体と同等のスペース(面積)を確保してください。
- ※コーヒーの味を良くし、機械の寿命を延ばすため、浄水器(別売品)をおつけください。
- ※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
- ※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
- ※定格ラベル(尺度1:2)

ドリップコーヒーマシン (2295)	
五洋電気株式会社	
型 式 CT-BR	
定格周波数 50/60Hz	定格消費電力 3.7kW
定格電圧 200V~	保護等級 I P X1
定格電流 18.5A	機番 〃〃〃〃〃〃
ヒューズ定格 5A,250V	株式会社 エフ・エム・アイ

ドリップコーヒーマシン (2296)	
五洋電気株式会社	
型 式 CT-BR(B)	
定格周波数 50/60Hz	定格消費電力 3.7kW
定格電圧 200V~	保護等級 I P X1
定格電流 18.5A	機番 〃〃〃〃〃〃
ヒューズ定格 5A,250V	株式会社 エフ・エム・アイ

機種コード	整理番号
2295 / 2296	RRC-69C