
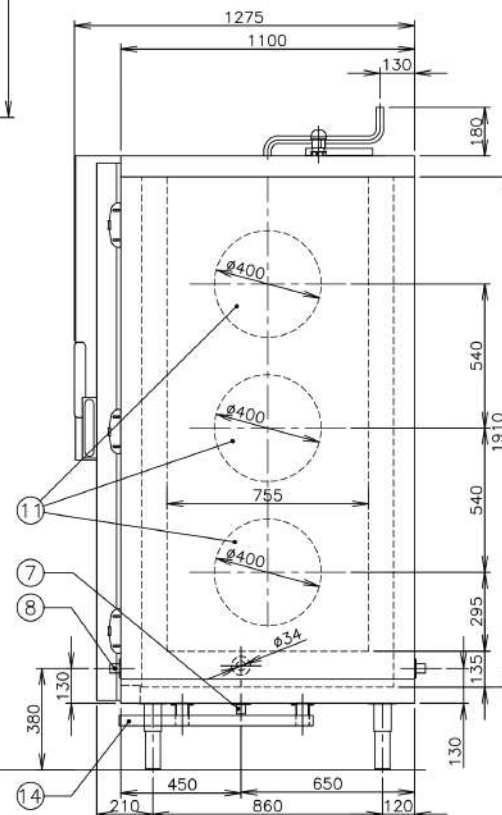
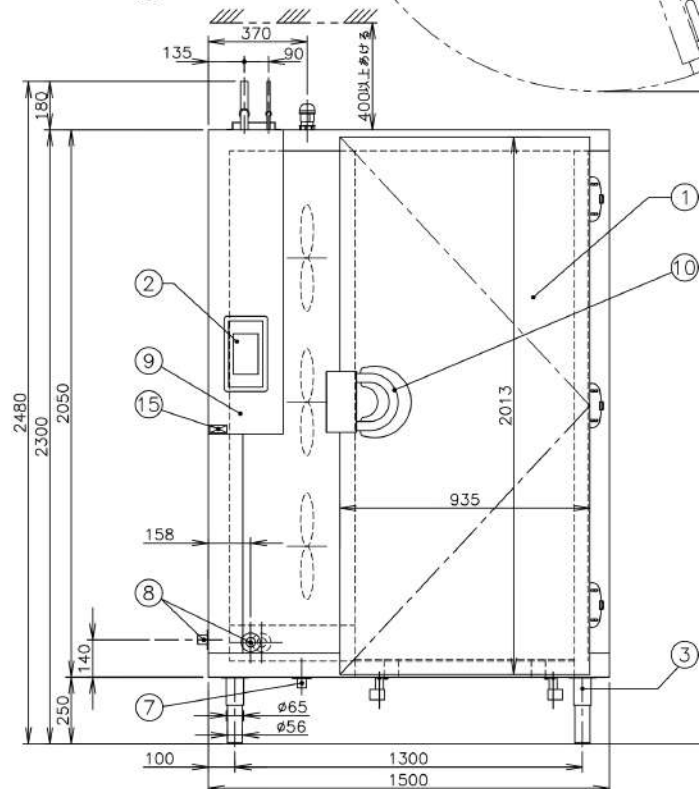


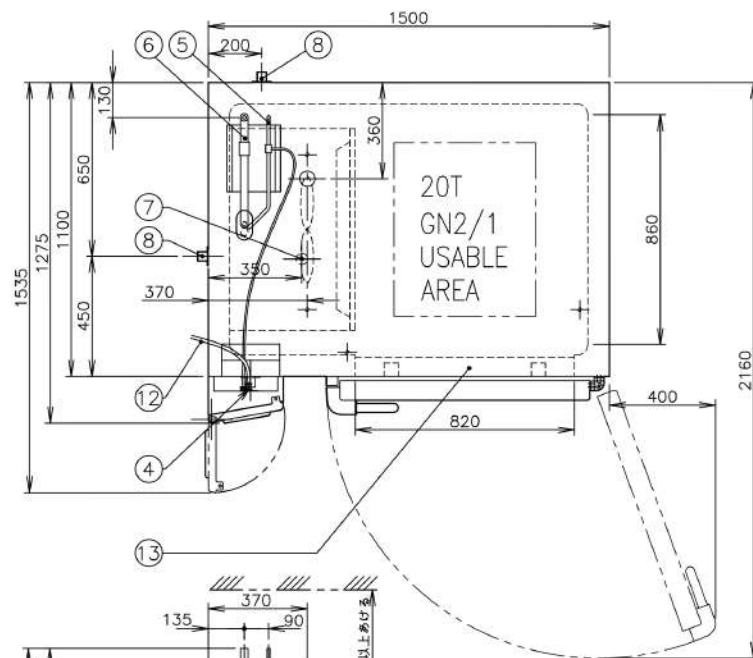

- *冷媒配管工に必要な材料は、工事専門業者様にて準備願います。
- *硫化ガスの多い特殊環境では、使用しないでください。
- *冷媒配管工事の設計、施工の良否が、冷凍装置の性能や寿命およびトラブル発生に大きな影響を与えます。
「高圧ガス保安法」および「冷凍保安規則」の機能性基準の運用についてにて示す項目に従って設計、施工してください。
- *本体上部は400mm以上あけてください。
冷媒配管接続時及び、メンテナンス時に必要なスペースです。
- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- *電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- *本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- *アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。
アースは、保安および動作安定の為に必ず必要です。
- *コンデンシングユニットの最新仕様はメーカーのHPにてご確認ください。
- *上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	ブラストチラー
型 式	MF-130.2 STT (ECOV-DM55WA 空冷式・R463A-J)
外形寸法	本 体 : 幅1500・奥行1275・高さ2300mm (突起物を含む 高さ2480mm) ソフトラグ付: 幅1150・奥行420・高さ1550 (三菱 ECOV-DM55WA 空冷式・R463A-J)
電 源	本 体 : 三相 200V 50/60Hz
電 流	本 体 : 5.2A
消費電力	本 体 : 1.6kW
処 理 量	チ リ ン グ : 130kg フ リ ー ジ ン グ : 130kg
収納能力	UNOX XJVL-2011-DPRS(20段仕様) 専用トrolley 1台 XJVL-2021-DPRS(20段仕様) 専用トrolley 1台 XJBL-16EU-DPRS(16段仕様) 専用トrolley 1台
庫内寸法	幅 820・奥行 940・高さ1910mm (側口を基準にした寸法)
質 量	本 体 : 450kg ソフトラグ付: 156kg

番号	名 称	備 考
①	扉	—
②	操作パネル部	—
③	アジャスト脚	—
④	電源コード取出口	—
⑤	高圧配管	5/8" (外径φ16mm)
⑥	低圧配管	1"1/8 (外径φ29mm)
⑦	庫内ドレンパイプ	G1 1/4
⑧	蒸発器ドレンパイプ	外径φ34mm(3箇所から選べる)
⑨	電装ボックス	—
⑩	取手	—
⑪	庫内ファン	—
⑫	電源コード	—
⑬	ドアフィラー	—
⑭	トrolleyガイド	—
⑮	定格ラベル	—

電源用付属品	数 量	備 考
電源コード(キャブタイヤケーブル)	1	2PNCT 2mm ² (外径φ12.2mm) 4m・5m

