
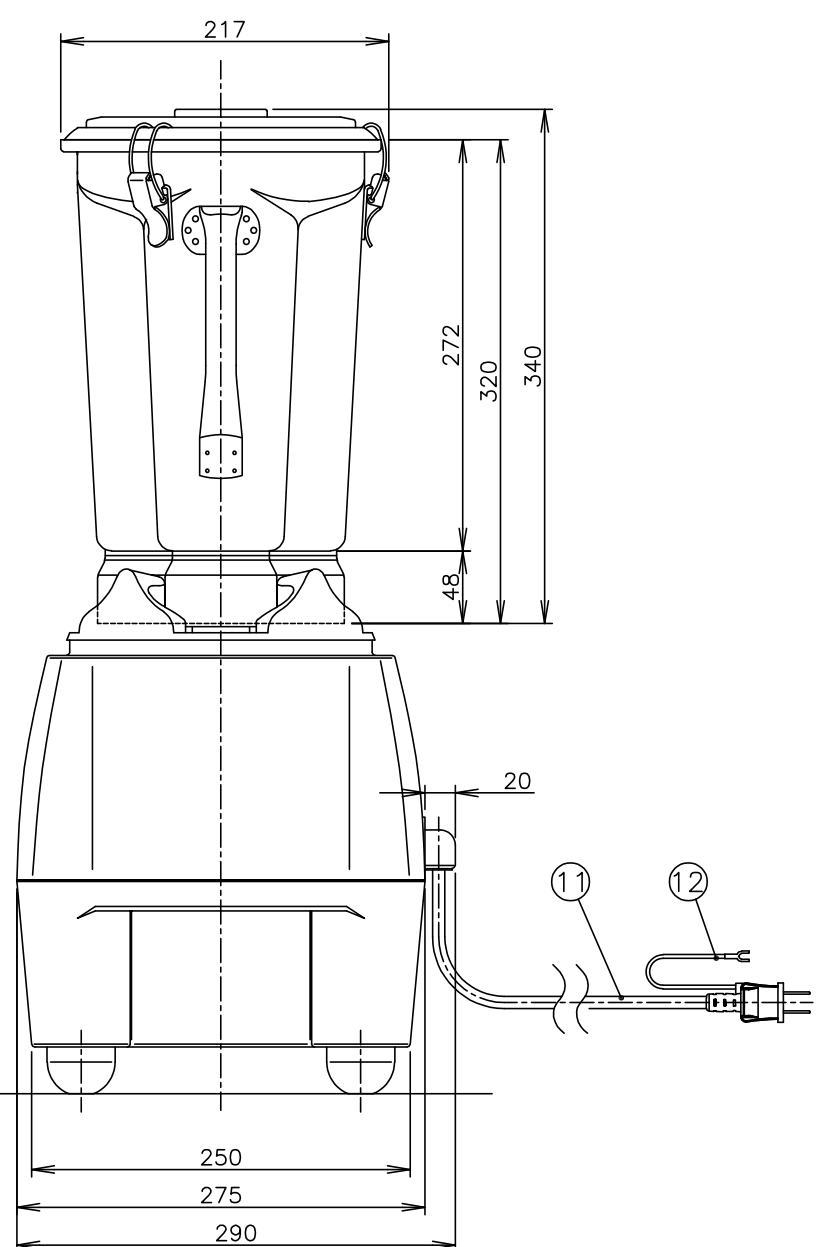
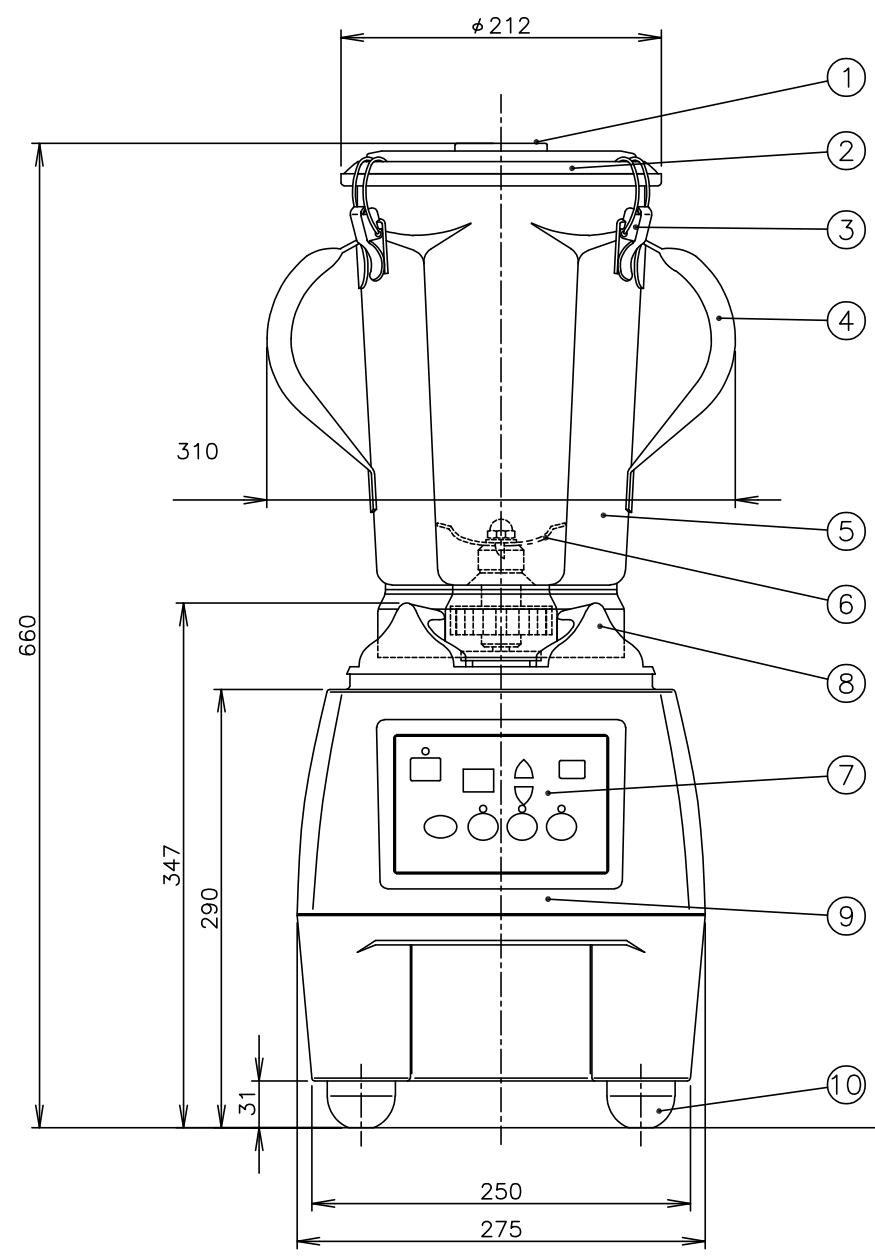
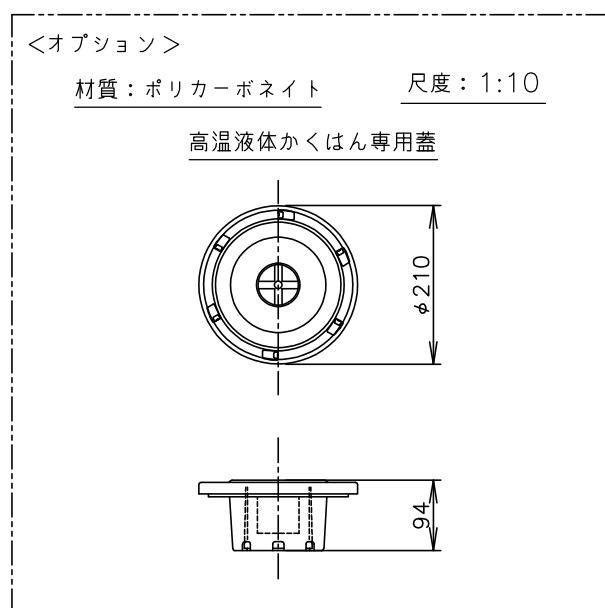


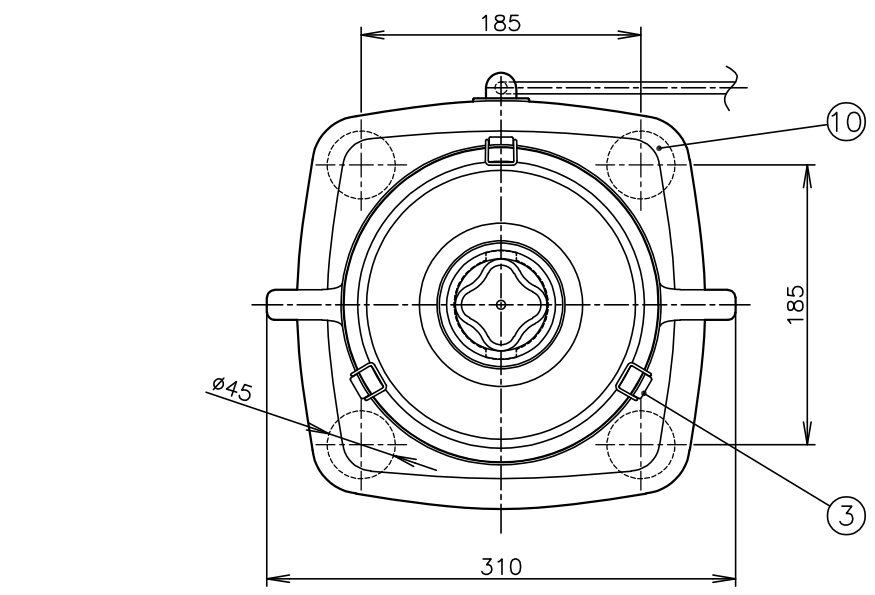

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	マルチブレンダー
型 式	CB-15T
外形寸法	幅275・奥行290・高さ660mm (容器取手含む 幅310mm)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	15A(3分定格)
消費電力	1.4kW
回 転 数	HIGH18500・MED16300・LOW14000 PULSE18500r.p.m(無負荷時)
タイマー設定範囲	10秒～3分(最大)
容器容量	6.0L
処理容量	最大：4.0L 最少：0.5L
質 量	15.5kg(本体12.2kg+容器・容器蓋3.3kg)
電源コード	長さ：2.0m
オプション	高温液体かくはん専用蓋

番号	名 称	備 考
①	のぞき蓋	ポリカーボネイト
②	容器蓋	ブタジエンゴム
③	スプリングバチン錠(3ヶ所)	ステンレス
④	取手	—
⑤	容器(両取手付)	ステンレス
⑥	カッター	ステンレス
⑦	操作パネル部	—
⑧	ジャーパッド	NBR
⑨	本体	アルミダイキャスト(焼付塗装)
⑩	ゴム脚	4個 NBR
⑪	電源コード	—
⑫	アース線	—

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。